VBOT WORKPLACE

Giả định tải và lựa chọn cloud

2.000 DAU · AWS ap-southeast-1 · 2 AZ · chưa VAT

1.76M request/tháng	**6.688B input 0.986B output token**	**6.67 req/s đỉnh 3x**	**3,333 task-h sandbox/tháng**	**6,000 GB workspace**

Công thức chính

2,000 × 22 × 40 = 1.76M request
1.76M ÷ 220h ÷ 3,600 = 2.22 req/s; × 3 = 6.67 req/s
400,000 × 30s ÷ 3,600 = 3,333 task-hours
2,000 × 3 GB = 6,000 GB

Lựa chọn chi phí


- Bedrock API: không giữ GPU chạy 24/7
- Nova Lite cho Cấp 1–3; Nova Pro cho Cấp 4–5
- Fargate scale theo request; sandbox TTL 30s
- S3 + pgvector trong Aurora để giảm dịch vụ riêng

TOTAL 11,674.74 USD/tháng · 5.84 USD/DAU/tháng

VBOT WORKPLACE

Kiến trúc và luồng một request

H1–H8 được gắn vào node, dữ liệu và guardrail

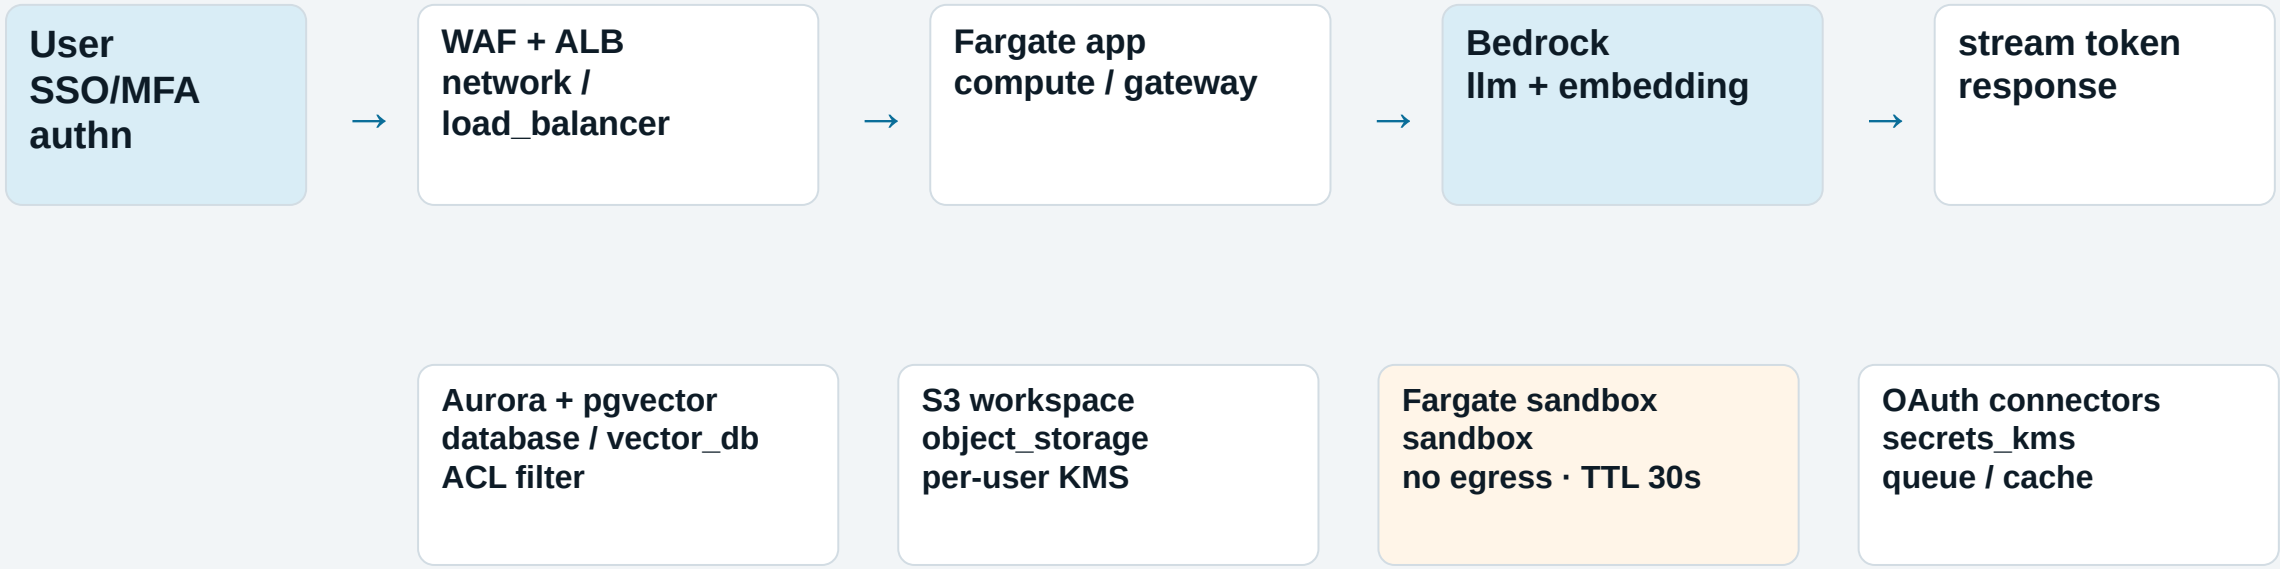

Fargate app gọi dữ liệu theo ACL; sandbox trả result; user xác nhận hành động ghi

H2/H3 SSO · RBAC/ABAC · workspace tách user · OAuth scope tối thiểu

H4/H5/H7/H8 DLP · audit 12 tháng · multi-AZ · backup RPO 1h · quota và eval gate